
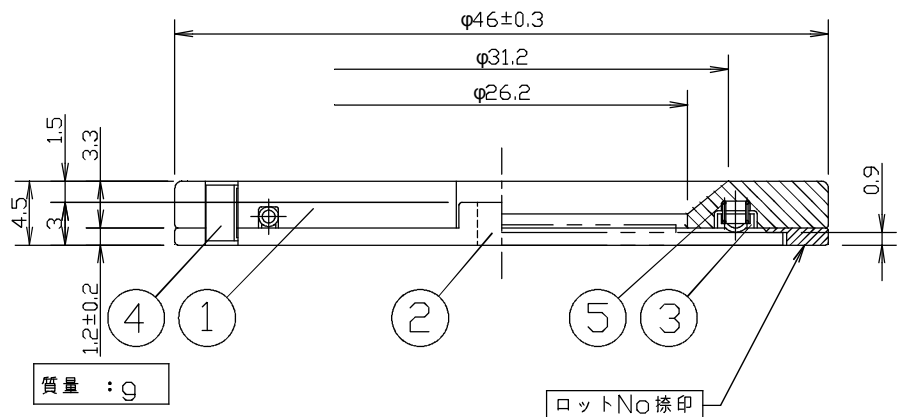


RoHS Compliance

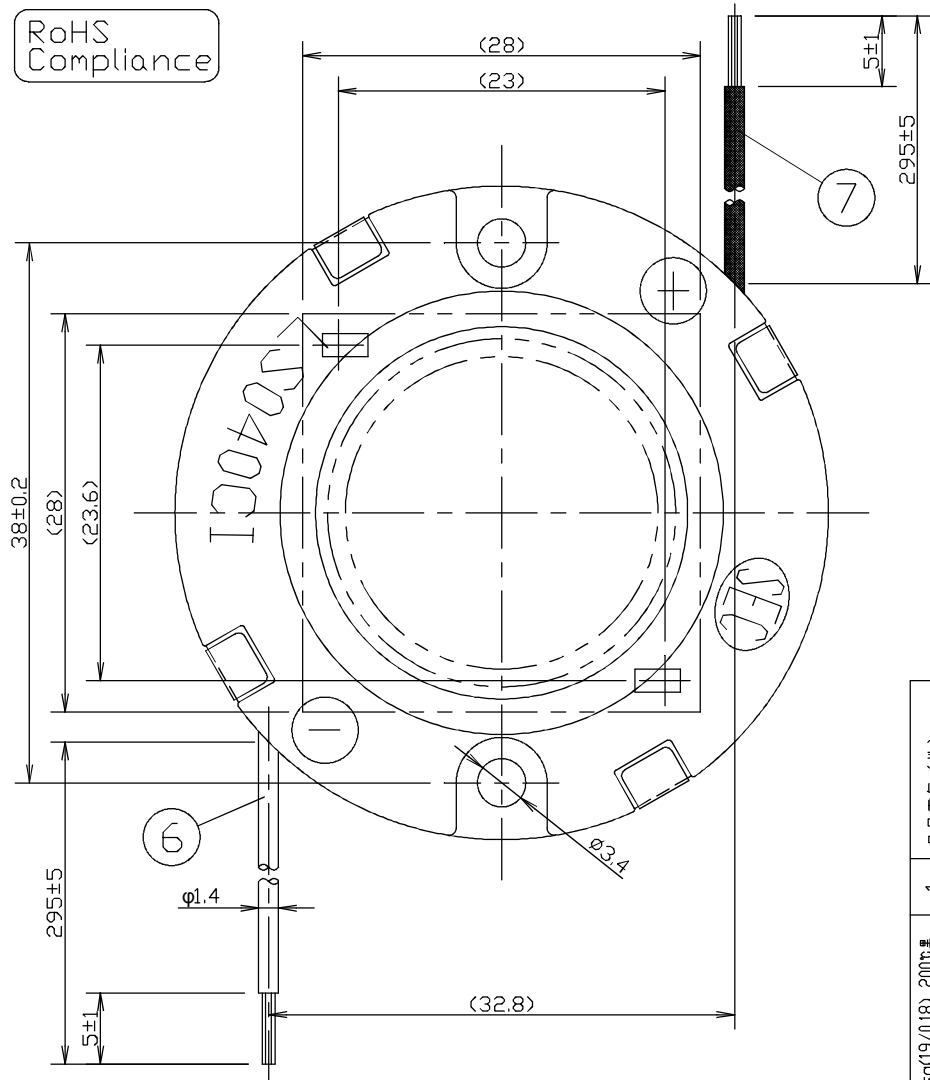

質量 : g

ロットNo捺印

一般公差は±0.25とする。

ITEM 符種	PART NAME 部 品 名	MATERIAL FINISH 材質 処理	TYPE STYLE NO, 形式 タイプ NO,	Q'TY 数量	備 考 NOTE
7	電 線	軟質フッ素樹脂電線	600V 0.5sq(19/0.18) 200℃黒 SEA-2 19/0.18 1A	1	日星電気 (株)
6	電 線	軟質フッ素樹脂電線	600V 0.5sq(19/0.18) 200℃白 SEA-2 19/0.18 1A	1	日星電気 (株)
5	コイルスプリング	SUS304WPB	φ 0.23	2	
4	留め金具	SUS304-1/2H	t0.2	4	
3	コンタクト端子	S2680P (Auメッキ)	t0.3	2	
2	本 体 (下)	耐熱性樹脂	ノバチユラン (白)	1	
1	本 体 (上)	セラミック	アルミナ	1	

		Characteristics / 性 能			
△		Rated voltage/current 定 格	250V 3A	最大LED電力	---
△		Contact resistance 接 触 抵 抗	30mΩ or less 以下	耐 電 圧	DC 1500V/1分間
△		Insulation resistance 絶 縁 抵 抗	1000MΩ or more 以上	挿 入 力 抜 去 力	-- 以下 -- 以上
DEVISION 訂 正	DATE Y/M/D 年 月 日	備 考 NOTE			
APPROVED 承 認		SCALE 尺 度	UNIT 単 位 mm	適合LED	LEDパッケージ(COB)用ソケット
CHECKED 検 査		2/1		LED寸法	LED品名 LS040CI-300NV
TRACED 製 図	あさが	DATE Y/M/D 年 月 日	13.02.22	接点寸法	CODE NO, コードNO,
DESIGNED 設 計	あさが	TRACED 部 署	ENGINEERING 技 術 課	株式会社 新光電気	
		DATE Y/M/D 図 番		L130106A	