


RoHS Compliance

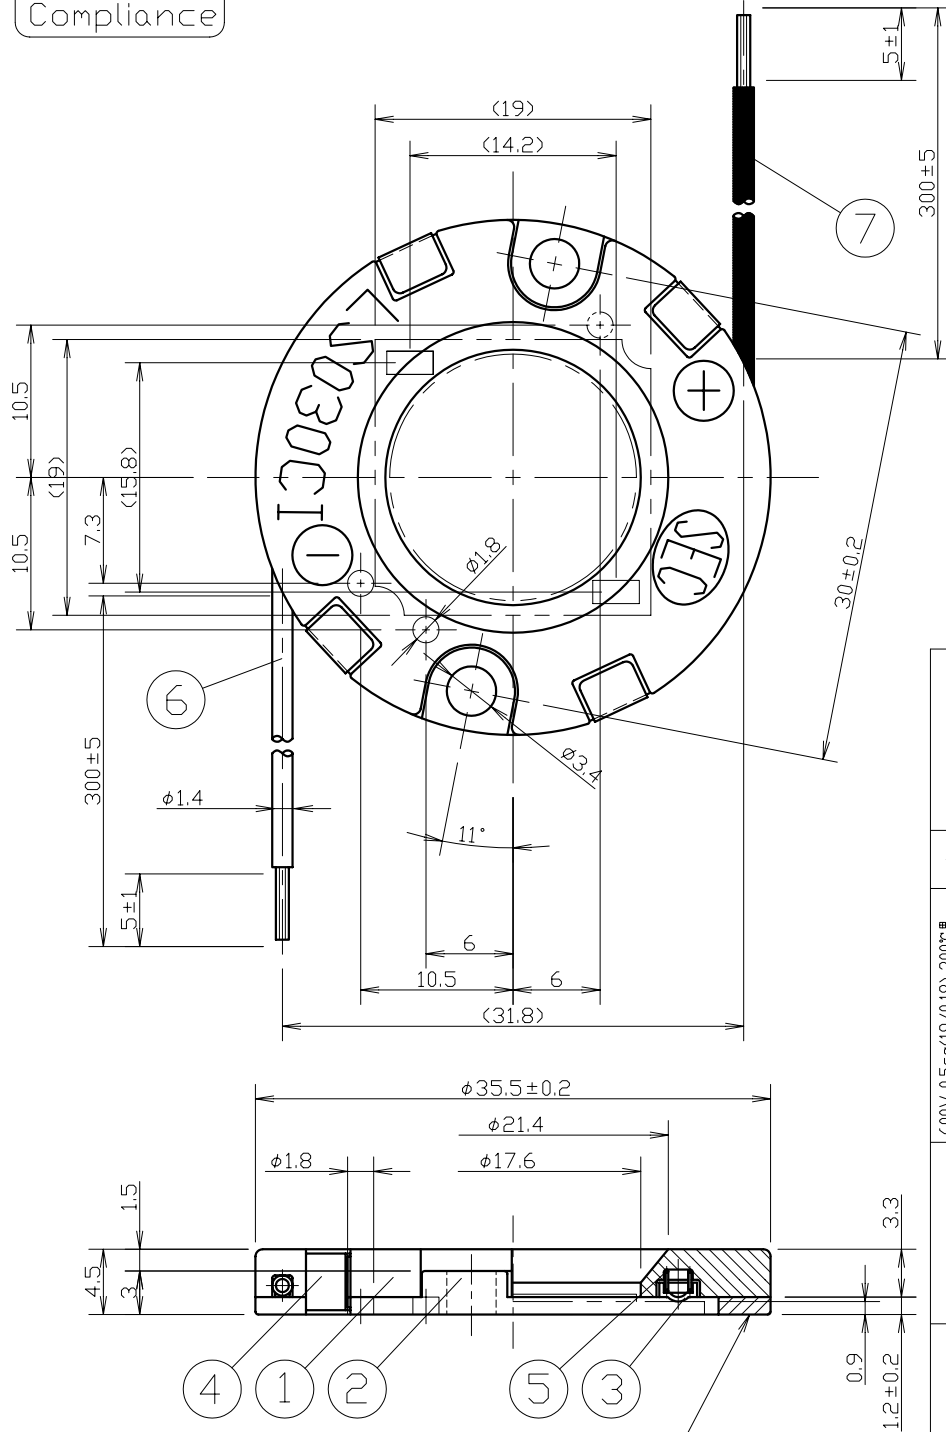

質量 : g

ロットNo捺印

一般公差は±0.25とする。

ITEM 符号	PART NAME 部品名	MATERIAL FINISH 材質 処理	TYPE STYLE NO. 形式 タイプ NO.	Q'TY 数量	NOTE 備考
7	電線	軟質フッ素樹脂電線	600V 0.55sq(19/0.18) 200℃黒 SEA-219/018 TA	1	日星電気 (株)
6	電線	軟質フッ素樹脂電線	600V 0.55sq(19/0.18) 200℃白 SEA-219/018 TA	1	日星電気 (株)
5	コイルスプリング	SUS304WPB	φ0.23	2	
4	留め金具	SUS304-1/2H	t0.2	4	
3	コンタクト端子	S2680P (Aluメッキ)	t0.3	2	
2	本体 (下)	耐熱性樹脂	ノバチュラン (白)	1	
1	本体 (上)	セラミック	アルミナ	1	

		Characteristics / 性能			
△		Rated voltage/current 定格	Max AC300V 7A	最大LED電力	---
△		Contact resistance 接触抵抗	30mΩ or less 以下	耐電圧	DC 1000V/1分間
△		Insulation resistance 絶縁抵抗	1000MΩ or more 以上	挿入力	--- 以下
△				抜去力	--- 以上
DEVISION 訂正	DATE Y/M/D 年月日	NOTE 備考			
APPROVED 承認	SCALE 尺度	UNIT 単位	適合LED	シチズン製CLL030	LEDパッケージ(COB)用ソケット
CHECKED 検図	2/1		LED寸法	19.0×19.0×1.4t	NAME 品名 LS030CI-300NV
TRACED 製図	あさが	DATE Y/M/D 年月日	接点寸法	14.2×15.8	CODE NO. コードNO.
DESIGNED 設計	あさが	TRACED 部署	ENGINEERING 技術課	株式会社 新光電気	DATE Y/M/D 図番 L130109A